

# decke wand boden Wohnfachmarkt

Vinylboden BasicLine Dekor/Holzart Birke gealtert












# VinylFloor Life



- 1 PU-vergütete Absorberschicht
- 2 0,30 mm / 0,55 mm / 0,70 mm Vinyl-Nutzschicht
- 3 Dekorprint
- 4 mehrschichtiges Vinyl-Backing mit Glasfasernetz zur Verstärkung
- 5 6,8 mm quellarme HDF-Platte
- 6 1,2 mm starker Korkgegenzug

Einfach und schnell zu verlegen dank dem bewährten Uniclic-System. Als Mittellage dient ein stabiler HDF-Träger. Der Kork-Gegenzug sorgt für eine exzellente Wärme- und Trittschalldämmung.

# VinylFloor Pure




- 1 PU-vergütete Absorberschicht
- 2 0,30 mm / 0,55 mm / 0,70 mm Vinyl-Nutzschicht
- 3 Dekorprint
- 4 mehrschichtiges Vinyl-Backing mit Glasfasernetz zur Verstärkung

Vinyl-Fliesen zum direkten Verkleben auf dem Untergrund eignen sich für nahezu jeden Einsatz und ergeben einen grundsoliden Bodenbelag.

#### VinylFloor Nautico

5 mm Direktklick




- 1 PU-vergütete Absorberschicht
- 2 0,30 mm / 0,55 mm / 0,70 mm Vinyl-Nutzschicht
- 3 Dekorprint
- 4 mehrschichtiges Vinyl-Backing mit Glasfasernetz zur Verstärkung
- 5 spezielles Hartbacking

Mit nur 5 mm Aufbauhöhe perfekt für Renovierungen geeignet. Mit dem bewährten Uniclic-System ausgestattet und wasserfest - auch in Feuchträumen verleobar.

#### VinylFloor Nautico Silent

6,4 mm Direktklick mit Trittschalldämmung



- 1 PU-vergütete Absorberschicht
- 2 0,30 mm / 0,55 mm / 0,70 mm Vinyl-Nutzschicht
- 3 Dekorprint
- 4 mehrschichtiges Vinyl-Backing mit Glasfasernetz zur Verstärkung 5 spezielles Hartbacking
- 6 Trittschalldämmung

Der VinylFloor - Direktklick mit seiner außergewöhnlichen Trittschalldämmung überzeugt durch seine hervorragenden Geh- und Trittschallwerte. Der Boden ist wasserfest und kann ohne zusätzliche Trittschalldämmung verlegt werden.

### **VinylFloor Basic Line**

Mit 0,3mm Nutzschicht eignet sich die Basic-Line hervorragend für hoch beanspruchte private Wohnräume und für Gewerbebereiche mit mittlerer Beanspruchung. Die strukturierte Oberfläche der sorgfältig ausgewählten Holzdekore verleiht dem Boden ein äußerst attraktives Erscheinungsbild.










. . . . .

	Life
	9,8 mm HDF-Klick
Formate / mm	915 x 305 x 9,8
VPE	2,24 m² (8 Dielen)
Auflagenstärke	1,8 mm Vinyl
Nutzschicht	0,30 mm

SCHOOL THE	Nautico
	4,8 mm Direktklick
Formate / mm	915 x 305 x 4,8
VPE	2,24 m² (8 Dielen)
Auflagenstärke	1,8 mm Vinyl
Nutzschicht	0,30 mm

	<b>Nautico Silent</b> 6,2 mm Direktklick mit Trittschalldämmung
Formate / mm	915 x 305 x 6,2
VPE	1,67 m² (6 Dielen)
Auflagenstärke	1,8 mm Vinyl
Nutzschicht	0,30 mm

205 x 1,8
n² (16 Fliesen)
-

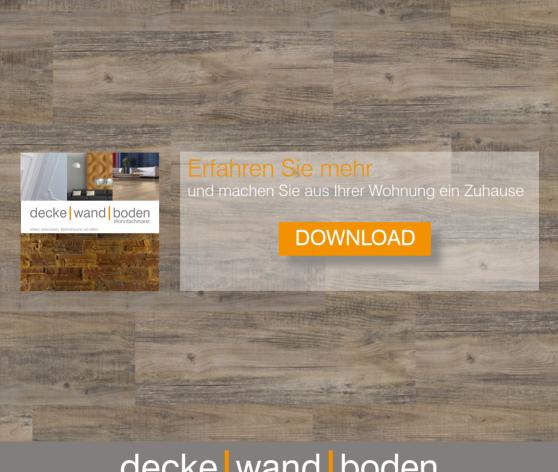

# decke wand boden

Lothar-Irle-Straße 2 | 57074 Siegen – Kaan Marienborn Tel.: 0271-77001050 | www.decke-wand-boden.de